

STANDARDPROGRAMM 2PURV30/LCW

TRANSPORTBAND TPU Blau Grün
Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
V	Farbe : Grün-Blau RAL 5020
30	Deckschicht Stärke 0,30 mm
LC	Gewebe 115N/mm, quersteif, antistatisch
W	Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Glatt, Matt Härte: 92 Sh.A
Gesamtstärke:	1,80 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2 100 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	170 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	13 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	25 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

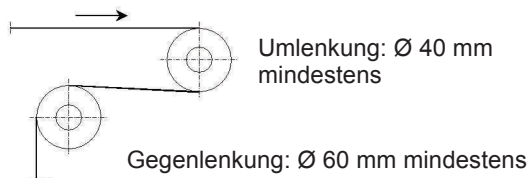

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	170°C \pm 10°C
Presstemperatur unten:	130°C \pm 10°C
Zeit:	2 mn \pm 1 mn
Druck:	2,0 bar \pm 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - SecuriG001

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr