

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURX30/LX30-1,9

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 2** 2 lagiges Polyestergerewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- X** Farbe : Blau RAL 5015
- 30** Deckschicht Stärke 0,30 mm
- LX30** Gewebe 125 N/mm, quersteif, glatte PU laufseite n(0,30 mm)


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, Härte: 93 Sh.A	
Gesamtstärke:		1,90 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:		2 400 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:		0,50 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite		1 500 mm
Temperaturbereich:		
* Produkttemperatur:		-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:		-25°C bis +60°C
Abtragung:		Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	180 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	13 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

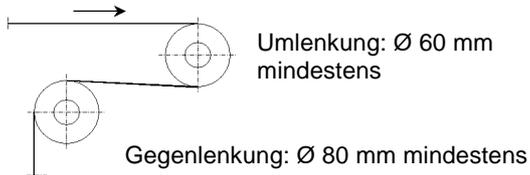

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - Sécuri G2 - Minibelt - Secura 01 - Securi-G001 - Securi-P3

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr