

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURXKD/CW

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergerewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
XK	Farbe : Blau RAL 5010
D	Karoprofil auf Trageite
C	Gewebe 80 N/mm, quersteif, antistatisch
W	Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Karoprofil Härte: 86 Sh.A
Gesamtstärke:	1,70 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	1 600 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	120 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	10 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	15 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

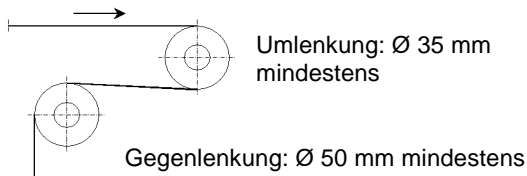

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	155°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - AZ5 - SECURI-P2

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden Keilleisten

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr