

STANDARDPROGRAMM 2TVSQR/LCW

TRANSPORTBAND PVC Grün

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
V	Farbe : Grün RAL 5020
SQR	Kreuzgitterstruktur
LC	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
W	Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Kreuzgitterstruktur Härte: 45 Sh.A
Gesamtstärke:	2,50 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2 400 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +60°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	160 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	6 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	16 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

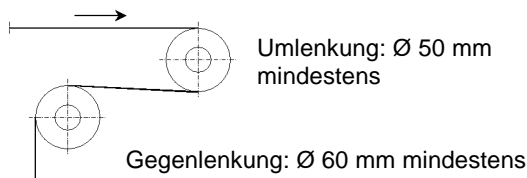

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	170°C $\pm 10^\circ$ C
Presstemperatur unten:	170°C $\pm 10^\circ$ C
Zeit:	5 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Minibelt - SL01-SL02 - Agrafe plast - AZ9 - Sécuri-P2 - Sécuri-P3

Ausrüstung mit Profilen:

Dieses Band kann mit Keilleisten auf der Laufseite ausgerüstet werden, unter bestimmten Bedingungen.

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr