

SPEZIALANFERTIGUNG 2TX60/FD

TRANSPORTBAND PVC Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
X	Farbe : Blau RAL 5017
60	Deckschicht Stärke 0,60 mm
F	Gewebe 125 N/mm, quersteif
D	Karoprofil


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, glatt Härte: 73 Sh.A
Gesamtstärke:	3,10 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	3 700 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,60 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung, rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	180 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	8 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	18 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

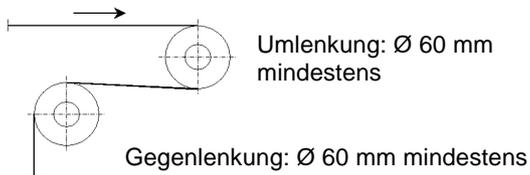

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	180°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	180°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	8 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Airport, Gemini, Minibelt, SL02 Secura R4, Agrafe plast, AZ9

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr