

STANDARDPROGRAMM 3TV105/LD

TRANSPORTBAND PVC APFEL Grün

BANDAUFBAU

3	3 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
V	Farbe : apfel Grün RAL 6002
105	Deckschicht Stärke 1,00 mm
L	Gewebe 125 N/mm, quersteif
D	Karoprofil

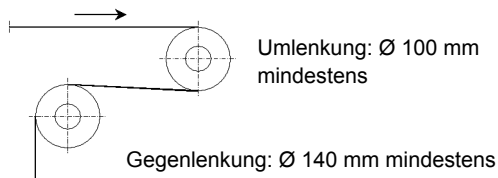
TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Glänzend, Härte: 78 Sh.A
Gesamtstärke:	4,20 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	4 900 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,60 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung, rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

Zerreissfestigkeit:	250 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	11 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	30 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)


Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern



ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	170°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	170°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	6 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

 DS
Z-Verbindung

 PE
Stufenverbindung

 DS/DEC
Z-Stufenverbindung

Mechanischer Verbinder:

Gémini - Sécura 03 - Airport

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compact" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.

REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

 E.mail: info@reveyron.fr