

STANDARDPROGRAMM MINIGRIP-S

TRANSPORTBAND PVC GRAU

BANDAUFBAU

M I N I G R I P S 2 lagiges Polyestergewebe in PVC, adhesiv, grau,
Deckschichtstärke 0,8 mm, quersteif, Karoprofil


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht: Karoprofil Härte: 45 Sh.A
Gesamtstärke: 2,70 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²: 2 900 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch: 0,20 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite 2 000 mm
Temperaturbereich:
 * Produkttemperatur: -5°C bis +60°C
 * Umgebungstemperatur: 0°C bis +60°C
Abtragung: Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit: 200 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): 8 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft: 20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

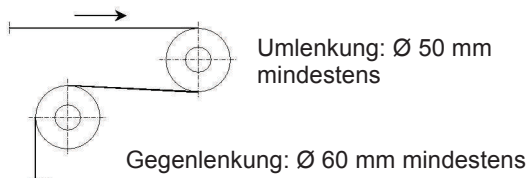

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben: 175°C \pm 10°C
 Presstemperatur unten: 170°C \pm 10°C
 Zeit: 6 mn \pm 1 mn
 Druck: 2,0 bar \pm 0,5 bar
 Materialzusätze: keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL02 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - Minibelt

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten und kleine Querprofile

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
 REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr