

GAMME STANDARD MINIGRIP-S

BANDE TRANSPORTEUSE PVC GRIS

COMPOSITION

M I N I G R I P S 2 plis tissu polyester en PVC adhérent de couleur grise , revêtement ép 0,8 mm, trame rigide, profil grain losangé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


Revêtement: dureté 45 Sh.A finition profil grain losangé
Epaisseur totale: 2,70 mm \pm 0,1 mm par pli
Poids au m²: 2 900 g \pm 10%
Coef. de frottement face inférieure/acier: 0,20 \pm 20%
Largeur maxi de fabrication: 2 000 mm
Températures admissibles:
 * Produit en contact: -5°C à +60°C
 * Atmosphère ambiante: 0°C à +60°C
Support: Tôle de glissement

DONNEES MECANIQUES

Tolérances: +20% -10%

Résistance à la rupture: 200 N/mm
Force de traction après fatigue à allongement 1%: 8 N/mm
Force de traction admissible maxi: 20 N/mm

Diamètres d'enroulement: (minimum acceptable à température 20°C)

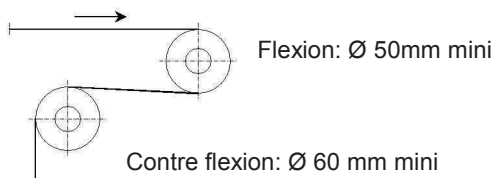

NB: ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

Ambiance: 0°C à +8°C: appliquer une valeur de +50%


JONCTION SANS FIN

Température plateau supérieur: 175°C \pm 10°C
 Température plateau inférieur: 170°C \pm 10°C
 Temps de maintien en température: 6 mn \pm 1 mn
 Pression: 2,0 bar \pm 0,5 bar
 Apport de matière: non

Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe

Type de jonctionnement possible:

PE
Plis étagés



DS/DEC
Double dent de scie décalée



Agrafes: SL02 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - Minibelt

Accessoires sur la bande:

Sous certaines réserves, cette Bande peut recevoir des accessoires tels que : guides et petits tasseaux

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité. Reveyron SA ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr