

STANDARDPROGRAMM 1PURB25/EW

TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 1** 1 lagiges Polyestergewebe
PUR Thermoplastisches Polyurethan
B Farbe : Weiss
25 Deckschicht Stärke 0,25 mm
E Gewebe 80 N/mm, quersteif
W Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Glänzend, glatt Härte: 85 Sh.A
Gesamtstärke: 0,70 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²: 760 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch: 0,20 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite 2 000 mm
Temperaturbereich:
* Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
Abtragung: Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

- ZerreiBfestigkeit:** 60 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): 5 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft: 8 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

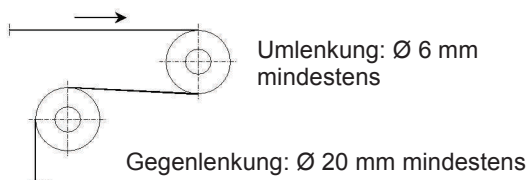

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 150°C \pm 10°C
Presstemperatur unten: 130°C \pm 10°C
Zeit: 1 mn \pm 1 mn
Druck: 2,0 bar \pm 0,5 bar
Materialzusätze: keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



Mechanischer Verbinder: Nicht zu empfehlen

Ausrüstung mit Profilen: Nicht zu empfehlen

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr