

SPEZIALANFERTIGUNG 1PURB25MAT/FW

TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 1** 1 lagiges Polyestergerewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- B** Farbe : Weiss
- 25** Deckschicht Stärke 0,25 mm
- MAT** Deckschicht Matt
- F** Gewebe 120 N/mm, muldungsfähig
- W** Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Matt, glatt Härte: 85 Sh.A
- Gesamtstärke:** 0,90 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
- Gewicht pro m²:** 950 g $\pm 10\%$
- Reibwert auf Stahltisch:** 0,20 $\pm 20\%$
- Maximale Produktionsbreite:** 2 000 mm
- Temperaturbereich:**
- * Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
 - * Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Abtragung:** Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

- ZerreiBfestigkeit:** 90 N/mm
- Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):** 7 N/mm
- Maximal zulässige Zugkraft:** 10 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

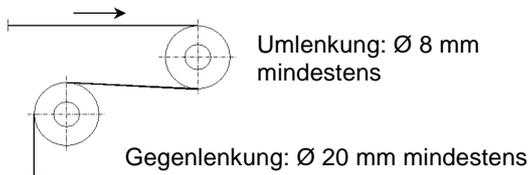

*Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem
Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.*

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
- Presstemperatur unten: 150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
- Zeit: 1 mn ± 1 mn
- Druck: 2,0 bar $\pm 0,5$ bar
- Materialzusätze: keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



Mechanischer Verbinder: SL00 - SECURI-G001

**Ausrüstung mit
Profilen:** Nicht zu empfehlen

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr