

SPEZIALANFERTIGUNG 2PUR-0-N/LCW

TRANSPORTBAND TPU Graue FARBE - ZWISCHENLAGE SCHWARZ

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
0	Graue farbe
N	Zwischenlage Schwarz
LC	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
W	Imprägnierte Laufseite

TECHNISCHE DATEN


Deckschicht:	
Gesamtstärke:	1,25 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	1 400 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	180 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	11 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

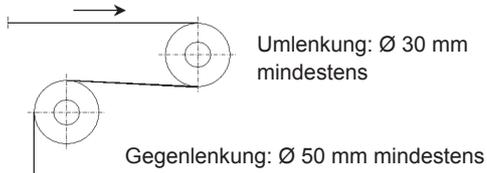

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL00 - Sécuri G1

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden Keilleisten

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr