

## SPEZIALANFERTIGUNG 2PURB20MATI/ACW

## TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

### BANDAUFBAU

<b>2</b>	2 lagiges Polyestergerewebe
<b>PUR</b>	Thermoplastisches Polyurethan
<b>B</b>	Farbe : Weiss
<b>20</b>	Deckschicht Stärke 0,20 mm
<b>MAT</b>	Deckschicht Matt
<b>I</b>	Transparent zwischenlage
<b>A</b>	revAccess
<b>C</b>	Gewebe 80N/mm, quersteif, antistatisch
<b>W</b>	Imprägnierte Laufseite


### TECHNISCHE DATEN

<b>Deckschicht:</b>	matt Härte: 85 Sh.A
<b>Gesamtstärke:</b>	1,30 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	1 450 g $\pm 10\%$
<b>Reibwert auf Stahltisch:</b>	0,20 $\pm 20\%$
<b>Maximale Produktionsbreite</b>	2 000 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
<b>Abtragung:</b>	Tischabtragung

### ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

<b>Zerreisfestigkeit:</b>	120 N/mm
<b>Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):</b>	10 N/mm
<b>Maximal zulässige Zugkraft:</b>	15 N/mm

**Mindesttrommeldurchmesser:** *(Angaben bei 20°C)*

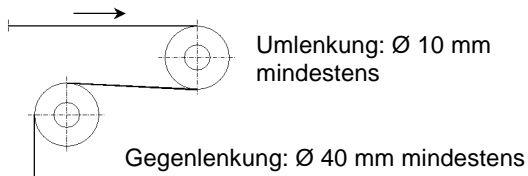

*Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.*

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern  
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


### ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	155°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	135°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn $\pm 1$ mn
Druck:	1,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


*Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.*

### Verbindungsmöglichkeiten:


DS  
Z-Verbindung



PE  
Stufenverbindung



DS/DEC  
Z-Stufenverbindung



**Mechanischer Verbinder:** SL00 - Sécuri G1

### Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.  
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)