

## STANDARDPROGRAMM 2PURI75/LCW-25

**TRANSPORTBAND TPU Transparent**  
Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

### BANDAUFBAU

<b>2</b>	2 lagiges Polyestergewebe
<b>PUR</b>	Thermoplastisches Polyurethan
<b>I</b>	Farbe : Transparent
<b>75</b>	Deckschicht Stärke 0,75 mm
<b>I</b>	Transparent zwischenlage
<b>LC</b>	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
<b>W</b>	Imprägnierte Laufseite


### TECHNISCHE DATEN

<b>Deckschicht:</b>	Matt, Härte: 92 Sh.A
<b>Gesamtstärke:</b>	2,35 mm $\pm$ 0,1 mm pro Lage
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	2 750 g $\pm$ 10%
<b>Reibwert auf Stahltisch:</b>	0,20 $\pm$ 20%
<b>Maximale Produktionsbreite</b>	2 500 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
<b>Abtragung:</b>	Tischabtragung

### ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

<b>ZerreiBfestigkeit:</b>	180 N/mm
<b>Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):</b>	11 N/mm
<b>Maximal zulässige Zugkraft:</b>	23 N/mm

**Mindesttrommeldurchmesser:** *(Angaben bei 20°C)*

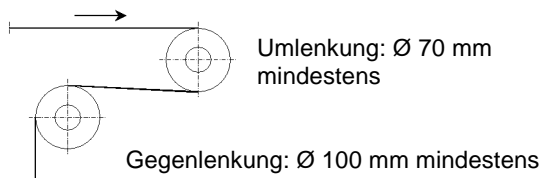

*Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.*

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern  
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

### ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	170°C $\pm$ 10°C
Presstemperatur unten:	160°C $\pm$ 10°C
Zeit:	1 mn $\pm$ 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm$ 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


*Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.*

### Verbindungsmöglichkeiten:


DS  
Z-Verbindung



PE  
Stufenverbindung



DS/DEC  
Z-Stufenverbindung



**Mechanischer Verbinder:** SL02 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - Minibelt - Sécuri G2

**Ausrüstung mit Profilen:**

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten und kleine Querprofile

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.  
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)