

STANDARDPROGRAMM 2PURX30X/LX30

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 2** 2 lagiges Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- X** Farbe : Blau RAL 5015
- 30** Deckschicht Stärke 0,30 mm
- X** Blaue PU Zwischenlage
- LX30** Gewebe 125 N/mm, quersteif, glatte PU laufseite n(0,30 mm)


TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Matt, Härte: 92 Sh.A
- Gesamtstärke:** 2,90 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
- Gewicht pro m²:** 3 560 g $\pm 10\%$
- Reibwert auf Stahltisch:** 0,50 $\pm 20\%$
- Maximale Produktionsbreite** 2 000 mm
- Temperaturbereich:**
 - * Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
 - * Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Abtragung:** Rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

- ZerreiBfestigkeit:** 180 N/mm
- Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):** 13 N/mm
- Maximal zulässige Zugkraft:** 20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

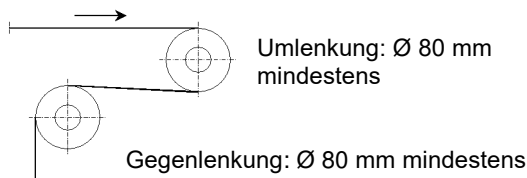

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern

ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 150°C $\pm 10^\circ$ C
- Presstemperatur unten: 150°C $\pm 10^\circ$ C
- Zeit: 1 mn ± 1 mn
- Druck: 2,0 bar $\pm 0,5$ bar
- Materialzusätze:


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Minibelt - SL02 - Sécuri-P3

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr

