

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURX40/LCW

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

| | |
|------------|--|
| 2 | 2 lagiges Polyestergewebe |
| PUR | Thermoplastisches Polyurethan |
| X | Farbe : Blau RAL 5015 |
| 40 | Deckschicht Stärke 0,40 mm |
| LC | Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch |
| W | Imprägnierte Laufseite |


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Deckschicht: | Matt, Härte: 85 Sh.A |
| Gesamtstärke: | 1,70 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage |
| Gewicht pro m²: | 2 100 g $\pm 10\%$ |
| Reibwert auf Stahltisch: | 0,20 $\pm 20\%$ |
| Maximale Produktionsbreite | 2 000 mm |
| Temperaturbereich: | |
| * Produkttemperatur: | -40°C bis +90°C |
| * Umgebungstemperatur: | -25°C bis +60°C |
| Abtragung: | Tischabtragung |

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

| | |
|---|----------|
| ZerreiBfestigkeit: | 170 N/mm |
| Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): | 12 N/mm |
| Maximal zulässige Zugkraft: | 20 N/mm |

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

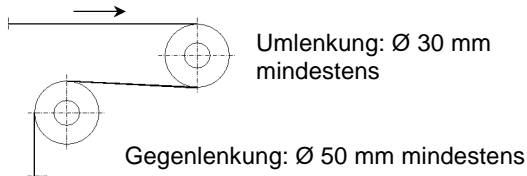

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Presstemperatur oben: | 160°C $\pm 10^\circ\text{C}$ |
| Presstemperatur unten: | 155°C $\pm 10^\circ\text{C}$ |
| Zeit: | 2 mn ± 1 mn |
| Druck: | 2,0 bar $\pm 0,5$ bar |
| Materialzusätze: | keine |

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Minibelt-A, Minibelt-I, Secura0, Securi-G2, Securinox-1, Agrafe-plast

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr