

SPEZIALANFERTIGUNG 2TN70/LC0

TRANSPORTBAND PVC SCHARZ

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
N	Farbe : Schwarz
70	Deckschicht Stärke 0,70 mm
LC	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
0	Nicht imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Glatt, Matt Härte: 80 Sh.A
Gesamtstärke:	2,60 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2 900 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	3 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	200 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	11 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	25 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

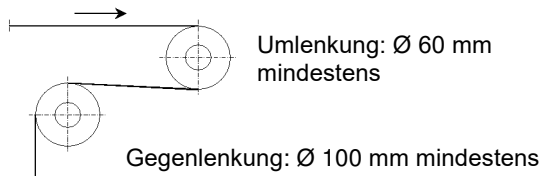

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössert


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	8 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL02 - Sécura 01 - Sécurinox Minibelt

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr