

STANDARDPROGRAMM 3TV100AS/LW

TRANSPORTBAND PVC GRÜN

BANDAUFBAU

3	3 lagiges Polyestergerewebe
T	PVC
V	Farbe : Grün RAL 6004
100	Deckschicht Stärke 1,00 mm
AS	Antistatische Tragseite
L	Gewebe 125 N/mm, quersteif
W	Imprägnierte Laufseite

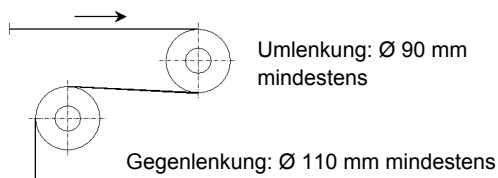
TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, glatt Härte: 74 Sh.A
Gesamtstärke:	4,00 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	4 600 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahlstisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	3 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

Zerreihsfestigkeit:	300 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	15 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	25 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)


Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrößern



ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	5 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

 DS
Z-Verbindung

 PE
Stufenverbindung

 DS/DEC
Z-Stufenverbindung

Mechanischer Verbinder: Sécura 03 - Airport - Gémini

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compact" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.

REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr