

## GAMME STANDARD 2TVSTR/LCW

## BANDE TRANSPORTEUSE PVC / ELASTOMERE VERT

### COMPOSITION

<b>2</b>	2 plis tissu polyester
<b>T</b>	PVC+ELASTOMERE
<b>V</b>	Couleur : vert RAL 6004
<b>STR</b>	Profil strié longitudinalement
<b>LC</b>	Tissu 115 N/mm, trame rigide, antistatique
<b>W</b>	Face inférieure imprégnée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


<b>Revêtement:</b>	dureté 35 Sh.A	finition profil strié longitudinal
<b>Epaisseur totale:</b>	3,00 mm	$\pm 0,1$ mm par pli
<b>Poids au m<sup>2</sup>:</b>	2 600 g	$\pm 10\%$
<b>Coef. de frottement</b> face inférieure/acier:	0,20	$\pm 20\%$
<b>Largeur maxi</b> de fabrication:	2 000 mm	
<b>Températures admissibles:</b>		
* Produit en contact:	-5°C à +80°C	
* Atmosphère ambiante:	0°C à +50°C	
<b>Support:</b>	Tôle de glissement	

### DONNEES MECANIQUES

Tolérances: +20% -10%

<b>Résistance à la rupture:</b>	180 N/mm
<b>Force de traction après fatigue à allongement 1%:</b>	6 N/mm
<b>Force de traction admissible maxi:</b>	18 N/mm

**Diamètres d'enroulement:** (minimum acceptable à température 20°C)

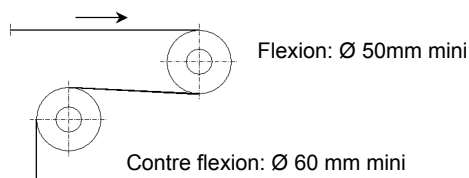

**NB:** ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

**Ambiance:** 0°C à +8°C: appliquer une valeur de +50%


### JONCTION SANS FIN

Température plateau supérieur:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Température plateau inférieur:	175°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Temps de maintien en température:	6 mn $\pm 1$ mn
Pression:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Apport de matière:	non

*Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe*

### Type de jonctionnement possible:

PE  
Plis étagés



DS/DEC  
Double dent de scie  
décalée



**Agrafes:** SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - Sécura 02 - Sécurinox2 - Minibelt - Airport

### Accessoires sur la bande:

Cette bande peut recevoir des accessoires en face inférieure uniquement, sous certaines conditions.

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité.  
Reveyron SA ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)