

Questionnaire bande transporteuse légère

Coordonnées:

Entreprise*
Interlocuteur*
Téléphone
E-mail

reveyron

Tel: +33 (0) 4 78 91 81 01
Fax: +33 (0) 4 78 91 05 09
www.reveyron.com

Bande en place :

Dimensions :

Longueur (m) :*
Largeur (mm) :*
Jonctions:* OUI ou NON
Agrafes:* OUI ou NON

Si oui, quel type

Epaisseur (mm) :
Nombre de plis :

Type de revêtement supérieur :
Revêtement inférieur :

Antistaticité : OUI ou NON

Matière :

| | | |
|-----|----|----------|
| PVC | PU | SILICONE |
|-----|----|----------|

Accessoires :

Guides en face inférieure OUI ou NON

Section et Entraxe (mm) :

Profils longitudinaux en face supérieure OUI ou NON

Section et Entraxe (mm) :

Bords de contenance OUI ou NON

Couleur et Hauteur (mm) :

Tasseaux OUI ou NON

Hauteur (mm) :

Autres OUI ou NON

| | | |
|-------|--------|--------------|
| ONDES | DOIGTS | PERFORATIONS |
|-------|--------|--------------|

Application :

Nature du produit transporté :

Ambiance : Propre/Sec Coupante Humide
pH Abrasive Grasse

Poids au mètre linéaire (Kg/m) :
ou Charge totale (Kg) :

Accumulation sur bande: OUI ou NON

Durée de fonctionnement :

/7 j


/24 h

Température ambiante (°C) :

Température du produit (°C) :

Convoyeur :

Entraxe (EA) = mm

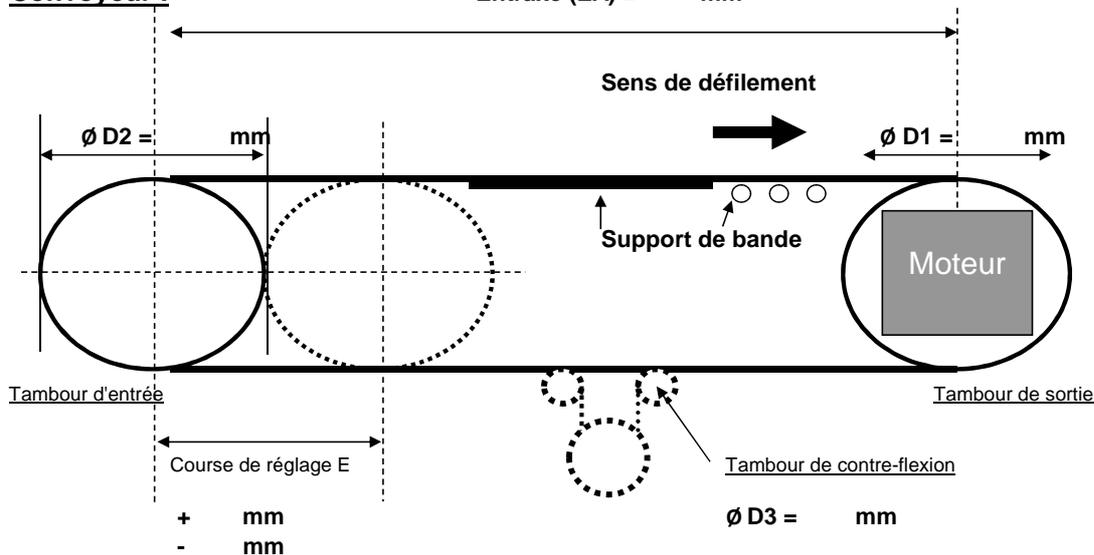

Inclinaison du convoyeur (°) :

Support de bande :

Sole de glissement ou Rouleaux

Largeur totale (mm) :

A plat ou En auge

Les tambours moteurs sont-ils garnis : OUI ou NON

Type d'auge:

Inclinaison de l'auge (°) :

Contre flexion : OUI ou NON

Position du moteur :

Entrée (bande poussée)
Sortie (bande tirée)

Vitesse de la bande (m/mn) :

Entrainement sur sabre:

Fixe ou tournant