

## SPEZIALANFERTIGUNG 2PURXD/EHR

## TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

### BANDAUFBAU

<b>2</b>	2 lagiges Polyestergewebe
<b>PUR</b>	Thermoplastisches Polyurethan
<b>X</b>	Farbe : Blaues
<b>D</b>	Karoprofil auf Tragseite
<b>E</b>	Gewebe 80 N/mm, quersteif
<b>HR</b>	Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR

### TECHNISCHE DATEN


<b>Deckschicht:</b>	Karoprofil Härte: 92 Sh.A
<b>Gesamtstärke:</b>	2.20 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	2,100 g $\pm 10\%$
<b>Reibwert auf Stahltisch:</b>	0.50 $\pm 20\%$
<b>Maximale Produktionsbreite</b>	2,000 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
<b>Abtragung:</b>	Tischabtragung, rollen

### ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

<b>Zerreissfestigkeit:</b>	120 N/mm
<b>Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):</b>	11 N/mm
<b>Maximal zulässige Zugkraft:</b>	15 N/mm

**Mindesttrommeldurchmesser:** (Angaben bei 20°C)

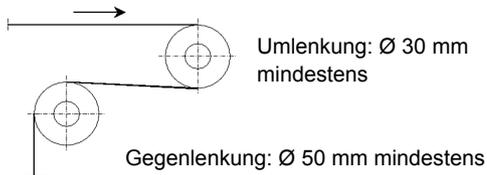

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern  
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern


### ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	165°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn $\pm 1$ mn
Druck:	2.0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

### Verbindungsmöglichkeiten:


DS  
Z-Verbindung



PE  
Stufenverbindung



DS/DEC  
Z-Stufenverbindung



**Mechanischer Verbinder:** SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - SécuriG002 - Minibelt

### Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.  
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)