

STANDARDPROGRAMM 3PURB170/LHR

TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 3** 3 lagiges Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- B** Farbe : Weiss
- 170** Deckschicht Stärke 1,70 mm
- L** Gewebe 125 N/mm, quersteif
- HR** Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR


TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Matt, glatt Härte: 92 Sh.A
- Gesamtstärke:** 5,00 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
- Gewicht pro m²:** 5 800 g $\pm 10\%$
- Reibwert auf Stahltisch:** 0,50 $\pm 20\%$
- Maximale Produktionsbreite** 2 000 mm
- Temperaturbereich:**
 - * Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
 - * Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Abtragung:** Tischabtragung, rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

- Zerreihsfestigkeit:** 300 N/mm
- Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):** 18 N/mm
- Maximal zulässige Zugkraft:** 36 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

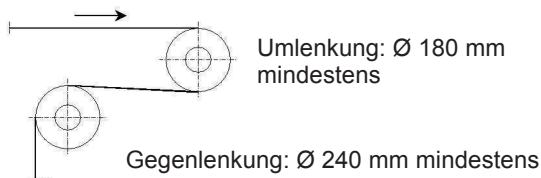

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 170°C $\pm 10^\circ$ C
- Presstemperatur unten: 160°C $\pm 10^\circ$ C
- Zeit: 3 mn ± 1 mn
- Druck: 2,0 bar $\pm 0,5$ bar
- Materialzusätze: keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Sécura 03 - Airport - Gémini

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr