

STANDARDPROGRAMM 3TV100/LC0

TRANSPORTBAND PVC GRÜN

BANDAUFBAU

3	3 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
V	Farbe : Grün RAL 6004
100	Deckschicht Stärke 1,00 mm
LC	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
0	Nicht imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, glatt Härte: 80 Sh.A
Gesamtstärke:	4,00 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²:	4 500 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite	3 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-15°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-15°C bis +80°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	300 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	15 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	25 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*

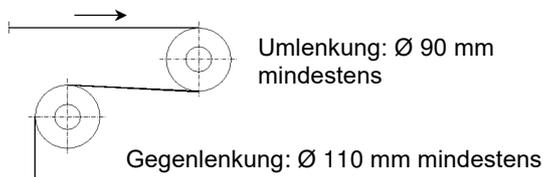

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	180°C \pm 10°C
Presstemperatur unten:	175°C \pm 10°C
Zeit:	8 mn \pm 1 mn
Druck:	2,5 bar \pm 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Airport - Gemini - Minibelt - Secura R5 - Flexagraf - SL03 - AZ9 - Securi P2 - Securi P3

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr

