

# Securev™-Transportbänder

## Sicher mit Securev™-Transportbändern

Die Sicherheit beim Transport von Lebensmitteln weiterhin voranzubringen erfordert Kontaminationsrisiken zu verringern. Reveyrons Securev™-Transportbänder sind eine optimale Lösung für den Schutz des transportierten Produktes und eine perfekte Hygiene.

### Lebensmittelsicherheit garantieren

Die hermetisch geschlossene Oberfläche bietet Mikroorganismen keinerlei Angriffsfläche. Unser TPU ist ein inertes Material, welches langfristig unverändert bleibt, da es keine Additive und Weichmacher benötigt. Durch die beidseitige TPU-Beschichtung und die versiegelten Bandkanten (FPS) bieten wir mit dem Securev™-Transportband einen besonderen Schutz vor jeglicher Kontamination und dem Eindringen von Flüssigkeiten und anderen Rückständen.


- Schutz vor Bakterienbefall
- keine Migration von Bandbestandteilen in die Lebensmittel
- herausragende Barrierewirkung gegenüber Fetten, Flüssigkeiten und Keimträgern

#### HR

- Selbstreinigende Oberfläche
- Leichter Bandlauf auch in feuchter Umgebung
- Ausgezeichnete Ablöseigenschaften

#### FPS

- Versiegelte Bandkanten
- Vollständige Versiegelung des gesamten Bandes
- Schutz vor jeglicher Kontamination

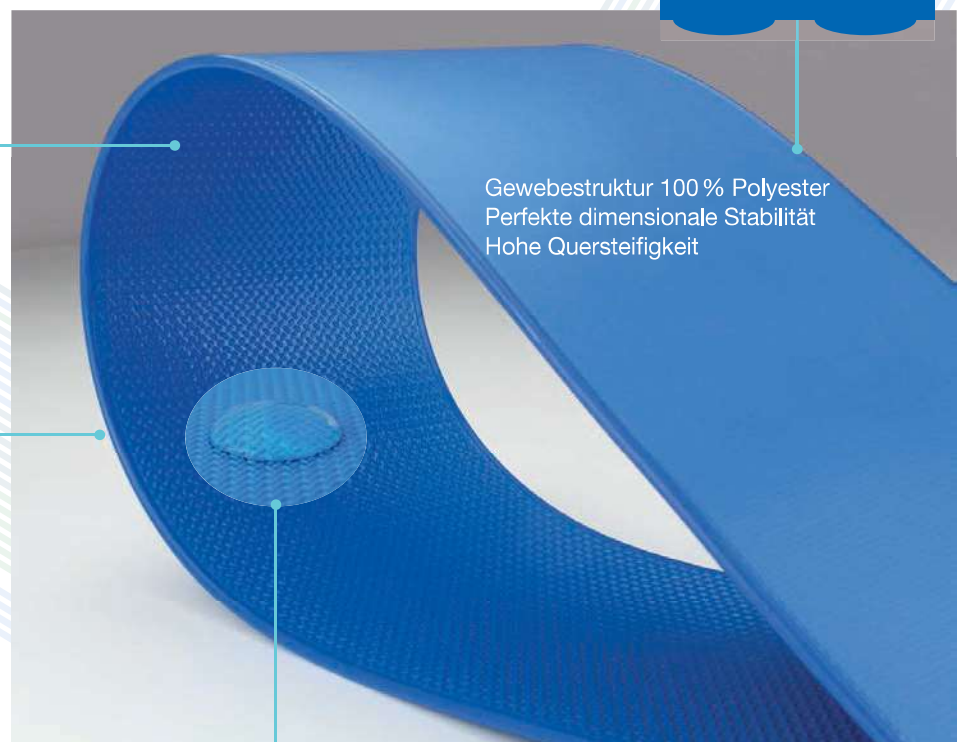

Gewebestruktur 100 % Polyester  
Perfekte dimensionale Stabilität  
Hohe Quersteifigkeit

- Verstärkte Sicherheit
- Perfekt glatte Oberfläche (mit HR Struktur)
- Geringer Reibwert
- TPU von hoher Dichte

Securev<sup>™</sup>-Transportbänder sind dafür ausgelegt, unter anspruchsvollen Bedingungen ausgezeichnet zu funktionieren:

- Kleine Umlenkungen
- Hohe Transportlasten
- Hohe Bandgeschwindigkeiten
- Große Bandbreiten



### Effizienz steigern

Die Securev<sup>™</sup>-Transportbänder besitzen eine glatte und nicht poröse Oberfläche. Die positive Reiskornstruktur mit einer abgerundeten Form führt dazu, dass sich keine Reste ablagern.

- einfache und schnelle Reinigung aufgrund der selbstreinigenden HR-Struktur
- perfekt saubere Oberfläche nach der Reinigung
- einfachere und viel weniger Wartungen



### Produktivität erhöhen

Die ausgezeichnete dimensionale Stabilität unserer Transportbänder ermöglicht, selbst bei sehr breiten Transportbändern auf den Förderanlagen hohe Geschwindigkeiten zu erreichen.

Die Bänder werden perfekt ausgerichtet, schrumpfen nicht, dehnen sich nicht aus und bilden keine Wellen oder andere Verformungen.

- bessere Ablöseeigenschaften der transportierten Produkte: weniger Verlust
- Optimierung der Produktion: höhere Förderleistungen
- signifikant erhöhte Lebensdauer der Bänder: erheblich reduzierter Materialverschleiß und zusätzlicher Schutz vor außerplanmäßigen Ausfällen

# Securev™-Transportbänder

securev <sup>®</sup> hygiène et sécurité			auf Wunsch mit FPS	Produktionsbreite	Lageranzahl	Bahnstärke	Deckschicht	Härte	Ausführung / Struktur	K1%	Min. Umlenk-Ø	Min. Gegenlenk-Ø	Querschliffigkeit	Lebensmittelzulassung	Verfügbarkeit
Tragseite	Laufseite	Bandbezeichnung		mm		mm	mm	ShA		N/mm	mm	mm			
		2PURB25/EHR	√	2000	2	1,80	0,25	85	Matt / HR	11	25	45	••	√	●
		2PURB40/LHR	√	2000	2	2,30	0,40	85	Matt / HR	13	50	70	•••	√	●
		2PURB100/LHR	√	2000	2	3,40	1,00	85	Matt / HR	13	100	160	••••	√	●
		3PURB170/LHR	√	2000	3	5,00	1,70	92	Matt / HR	18	180	240	••••••	√	●
		2PURXD/EHR	√	2000	2	2,20	0,60	92	NP / HR	11	30	25	••	√	●
		2PURX60HR/ED	√	2000	2	2,20	0,60	92	HR / NP	11	25	30	••	√	●
		2PURX25/EHR	√	2000	2	1,80	0,25	92	Matt / HR	11	25	45	••	√	●
		2PURX25/HHR	√	2000	2	1,80	0,25	92	Matt / HR	10	25	45	Flexibel	√	■
		2PURX30/LHR	√	2000	2	2,30	0,30	92	Matt / HR	13	60	80	•••	√	▲
		2PURX40/FHR	√	2000	2	2,30	0,40	92	Matt / HR	14	60	80	Semi-flex.	√	●
		2PURX50/HHR	√	2000	2	2,20	0,50	92	Matt / HR	9	40	60	Flexibel	√	▲
		2PURX90/LHR	√	2000	2	3,40	0,90	92	Matt / HR	13	100	160	••••	√	●
		3PURX30/FHR	√	2000	3	3,05	0,30	92	Matt / HR	18	100	130	Flexibel	√	▲
		2PURX30/LX30-1.9	√	1500	2	1,90	0,30	92	Matt / Glänzend	13	60	60	•••	√	▲
		2PURX30X/LX30	√	2000	2	2,90	0,30	92	Matt / Glänzend	13	80	80	••••	√	●

FPS Versiegelte Bandkanten  
 HR Reiskornprofil (positives Profil)  
 NP Negatives Pyramidenprofil (Karoprofil)

- Alle Abmessungen
- Nur in voller Breite
- ▲ Anfertigung auf Nachfrage

