

Transportbänder mit PU- oder PVC-Wellen und Sonderanfertigungen

Wellen werden eingesetzt, um Stöße beim Transport von Früchten oder Gemüse abzdämpfen. Sie erlauben ebenfalls, Produkte mit zylindrischen oder gerundeten Formen zu transportieren.




PVC-Wellenband



PU-Wellenband

Wellen können durch Hochfrequenz kontinuierlich oder in Abständen aufgeschweißt werden.

- Transportbandmaterial: TPU oder PVC
- Wellenmaterial: 1- oder 2-lagiges Band
- Reihen mit einer oder mehreren Wellen
- Aufschweißbreite: 10 oder 20 mm
- Konfektionierung nach Ihren Vorgaben

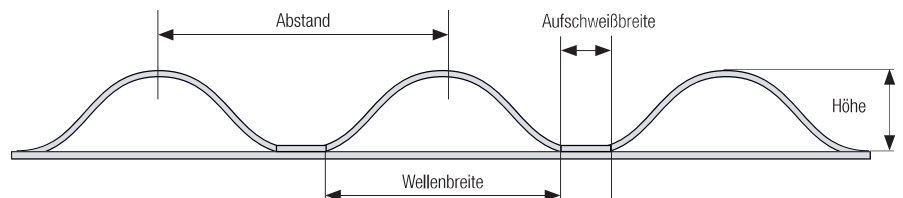

Sonderanfertigungen

Mit über 90 Jahren Erfahrung und einem leistungsstarken Maschinenpark kann Reveyron Ihre Transportbänder nach Ihren exakten Wünschen und Vorgaben gestalten:

- Stanzen von runden oder ovalen Löchern
- optische Markierungen für die Kennzeichnung von Bändern
- Zuschneiden von Stollen
- Zuschneiden von Profilen nach Zeichnung



Perforierte Stollen



Stollen mit abgeschrägten Kanten für Muldenförderung